
TigaseDoc

发行版本 *0.1*

Tigase, Inc.

2022 年 08 月 12 日

Contents

1	欢迎	1
1.1	最低要求	1
1.2	安装	2
1.3	帐户设置	2
1.4	最后的步骤	3
2	用于 iOS 界面的 Tigase Messenger	5
2.1	新/加入 MUC	6
2.2	编辑联系人	9
2.3	添加联系人	10
2.4	账户	12
3	电子名片数据	13
4	徽章说明	15
4.1	删除帐户	16
4.2	状态	16
4.3	聊天	18
4.4	联系人	18
4.5	通知	19
5	高级选项	21
5.1	帐号设定	21

欢迎使用 iOS 版 Tigase Messenger 的文档。

1.1 最低要求

ios 版 Tigase Messenger 需要运行 iOS v10 或更高版本的苹果设备。兼容设备如下：

iPhone

- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE

iPod Touch

- iPod Touch (6th generation)

iPad

- iPad (4th generation)

- iPad (5th generation)

- iPad Air

- iPad Air 2

- iPad Mini 2

- iPad Mini 3

- iPad Mini 4


- iPad Pro

1.2 安装

iOS 版 Tigase Messenger 的安装方式与可以找到任何被 Apple 批准的应用程序相同：通过应用商店。在商店搜索功能中搜索 Tigase，然后点击安装并按照提示安装 Tigase Messenger。

1.3 帐户设置

首次运行 iOS 版 Tigase Messenger 时，您将看到以下屏幕：




您的选择是为新帐户注册，或使用现有帐户。


注册新账户

该应用程序支持使用带内注册创建新帐户注册。这意味着在支持它的服务器上，您可以直接从客户端注册一个新帐户！支持此功能的服务器列表位于 [这里](#)。我们提供了指向 Tigase 维护的服务器的快速链接，您可以在其中注册帐户。但是，如果您愿意，您可以使用其他域。如果您想使用自定义域，请在顶部栏中输入域地址，然后应用程序将与服务器检查以确保支持注册。

如果不支持，您将看到一条错误消息。



如果支持注册，您将看到以下提示：

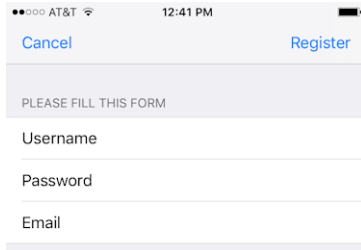

填写用户名、密码和电子邮件。您不需要将域添加到您的用户名，它会为您添加，此时您的 JID 看起来像 `yourusername@domain.com`

需要一个电子邮件以防服务器管理员需要与您联系，或者您丢失密码并可能需要恢复。

点击注册后，应用程序将连接并在服务器上注册您的帐户。

使用现有帐户

如果您在服务器上已有 XMPP 帐户，请选择此选项以使用 iOS 版 Tigase Messenger 登录。像往常一样输入您的用户名和密码，然后点击保存以添加帐户。

备注： 您的设备名称将作为您帐户的资源。iPad 或 iPhone 将自动用作资源。

1.3.1 证书错误

您可能会收到来自服务器的未安装证书链、无效或过期证书这样的证书错误。您将收到无法连接到服务器的错误，但出现这些错误的服务器会要求用户接受或拒绝这些安全异常，但它们仍会显示在系统通知中。

这样做之后，您可以重新尝试连接到服务器。


1.4 最后的步骤

一旦您的帐户被验证，该应用程序将使您在线登录并显示最近的屏幕。

用于 iOS 界面的 Tigase Messenger

用于 iOS 界面的 Tigase Messenger 的菜单界面分为三个主要面板；最近的、联系人和更多。这可以通过从屏幕左侧向右滑动或点击左上角的后退选项从任何屏幕上调出。

最近的菜单显示最近与其他用户的对话，其也可作为在多用户聊天室 (MUC) 之间导航的一种方式。此处将显示每个对话以及表明用户或房间状态的图标。

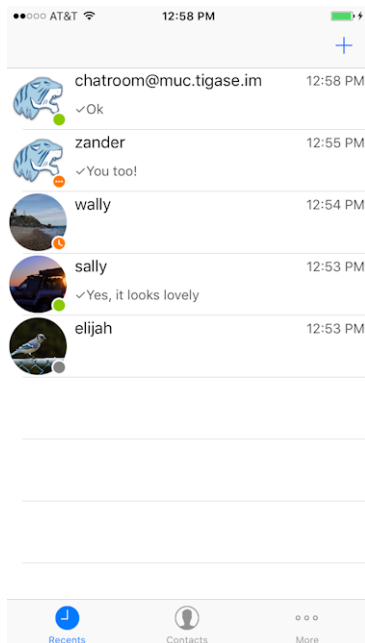


点击其中一个对话将调出聊天，无论是 MUC 还是一对一。该面板还可以用作各种存档，并且可以在此面板中访问以前与用户的对话。

注意


仅当对话发生在此设备上或消息存档处于活动状态时，才会保存对话。

您可以通过将名称或 MUC 对话拖到左侧并选择删除来从存档中清除对话。如果您要删除 MUC 聊天，您将离开聊天室。

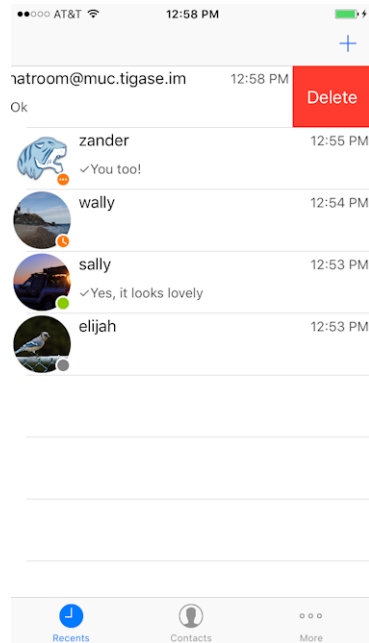

2.1 新/加入 MUC

点击右上角的加号按钮将调出新/加入 muc 面板。此界面将允许您加入现有的 MUC 或在您选择的服务器上创建新的 MUC。

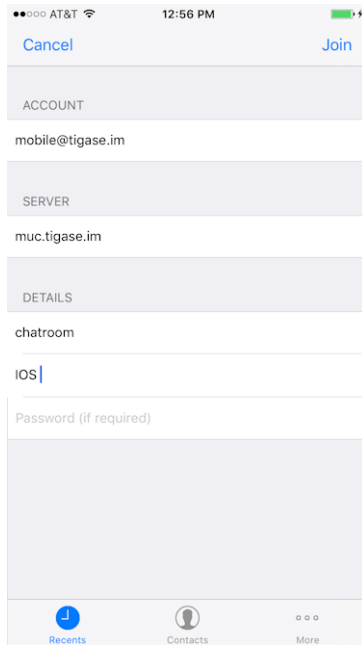


- 帐户：这是处理 MUC 聊天室数据的帐户。这适用于拥有多个登录帐户的用户。
- 服务器：聊天室所在的服务器，很多情况下 muc 服务器是 `muc.servername.com`，但也有可能不一样。
- 房间：您希望创建或加入的聊天室的名称。
- 昵称：您在 MUC 内使用的名字。这将变成 `yournickname@muc.server.com`。MUC 对话不会泄露您的 XMPP 帐户，因此需要昵称。
- 密码：MUC 房间的密码。如果您正在创建一个新的聊天室，这将用作聊天室密码。


一旦完成后，点击加入，您将加入，或者房间将为您打开。

最近的面板现在会显示聊天室，您可以点击它进入 MUC 界面。

在聊天室中，您可以通过点击 **Occupants** 查看居住者，并会获得房间参与者的列表和状态。

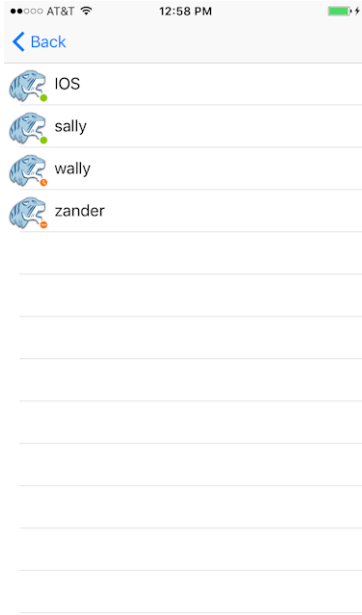

联系人面板被用作您的名册，显示您名册上的所有联系人，并显示状态及其姓名。适用于 iOS 的 Tigase Messenger 支持 vCard-Temp 头像，如果用户上传，则会检索它们。

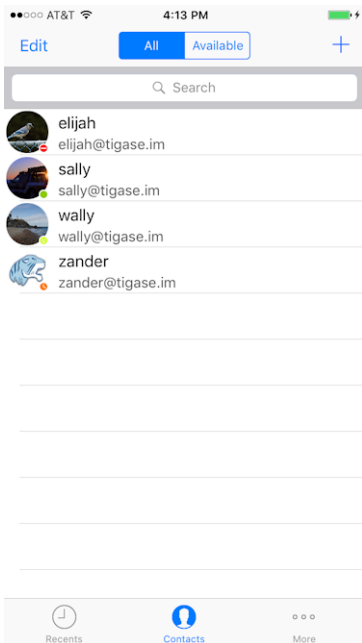

带有绿色图标的联系人是可用的或可以自由聊天的状态。


带有黄色图标的联系人已离开或长时间离开。

带有红色图标的联系人处于请勿打扰状态。

带有灰色图标的联系人离线或不可用。

请注意，如果您决定在设置中不允许存在通知，联系人将保持灰色。


您可以通过向左拖动联系人并点击删除来删除或编辑联系人。您还可以编辑联系人，下一节将对此进行说明。删除联系人会将他们从您的名册中删除，并从该联系人中删除任何状态共享权限。

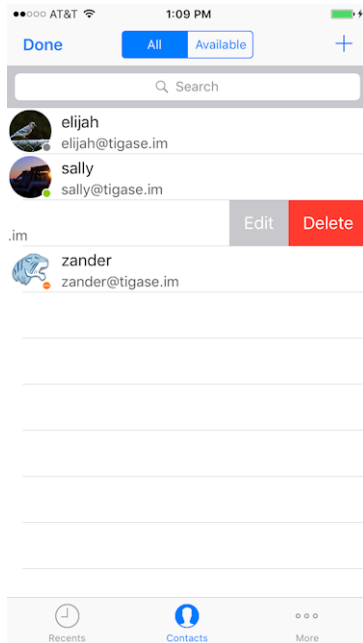

您也可以按状态过滤联系人，方法是选择全部以显示所有用户，或选择可用以隐藏离线或不可用的用户。

2.2 编辑联系人


编辑联系人时，您可以选择更改已加好友的帐户、XMPP 名称、编辑花名册名称（其将显示在您的花名册上）。在这里，您还可以决定选择性的批准或拒绝用户的订阅请求。如果您不发送状态更新，他们将不知道您是在线、忙碌还是离开。如果您选择不接收状态更新，您将不会收到在线、忙碌或离开的信息。

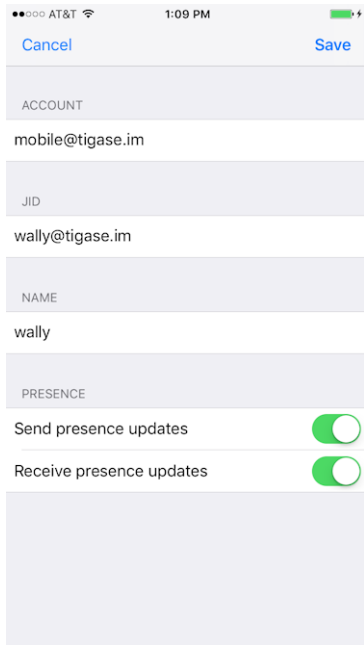

The screenshot shows the settings for adding a contact in the Tigase Messenger app. At the top, there are 'Cancel' and 'Save' buttons. Below are several input fields: 'ACCOUNT' with the value 'mobile@tigase.im', 'JID' with the value 'wally@tigase.im', and 'NAME' with the value 'wally'. At the bottom, there are two toggle switches for 'PRESENCE' settings: 'Send presence updates' and 'Receive presence updates', both of which are currently turned on.

2.3 添加联系人

要添加联系人，请点击左上角的加号按钮，将显示添加联系人屏幕。

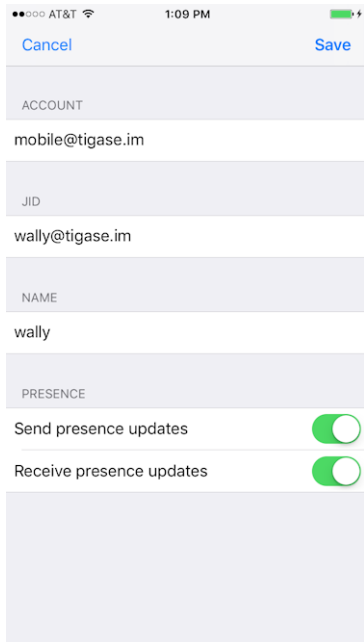

This is an identical screenshot to the one above, showing the settings for adding a contact. It includes the 'Cancel' and 'Save' buttons, the 'ACCOUNT' field (mobile@tigase.im), the 'JID' field (wally@tigase.im), the 'NAME' field (wally), and the 'PRESENCE' section with 'Send presence updates' and 'Receive presence updates' toggles both turned on.

首先，选择您希望添加新联系人的帐户好友列表。然后输入用户的 **JID**，不使用资源，只使用裸 **JID**。您可以为要添加到您的朋友列表中的联系人输入一个友好的昵称，这是可选的。添加用户时，您有两个选项可供选择：


- 发送状态更新 - 这将允许向您名册上的该用户发送状态和更改。您可以禁用此功能以减少网络使用量，

但您将无法获取状态信息。

- 接收状态更新 - 启用此选项将使应用程序能够将状态更改发送给名册上的此人。您可以禁用此功能以减少网络使用量，但是如果您关闭手机，他们将不会收到通知

备注： 这些选项默认启用，使 iOS 版 Tigase Messenger 能够像传统客户端一样工作。

如果您确实决定在添加新联系人时接收状态更新，那么当他们添加您回来时，您将看到此屏幕：




点击是，您将收到来自您的联系人的状态更改通知。此订阅将由服务器维护，并将在您的朋友列表中保持活动状态。

备注： 只有在帐户设置中将‘自动接受状态请求’设置为‘是’时，您才会收到此选项。

小技巧： 如果您的好友列表中没有人添加您，您将收到同样的消息。

其他面板是您的程序和帐户设置面板，您可以从这里更改程序设置和普通帐户信息。

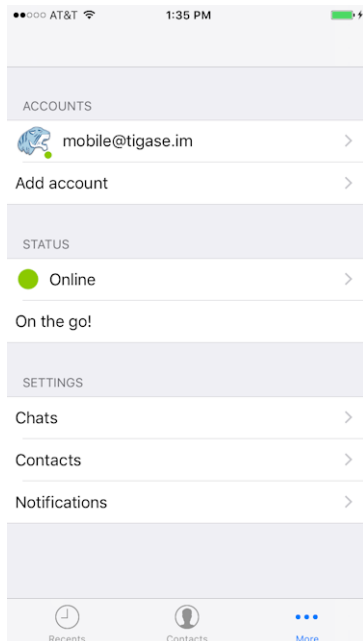

2.4 账户

这将列出您当前的帐户，如果已为该帐户定义了头像，它将显示在左侧，但默认情况下将使用 Tigase 徽标。

CHAPTER 3

电子名片数据

您可以为您的帐户设置和更改 vCard 数据。点击您要编辑的帐户，您将看到许多可能需要填写的字段。左上角有一个空白区域，您可以在其中上传照片作为头像。

CHAPTER 4


徽章说明

我们在帐户中包含了一个标记系统，以帮助指示任何帐户设置是否存在连接问题。

图标	意义
没有图标	如果帐户被禁用并且不会尝试连接
带十字的红色图标	因为服务器报告错误（持续错误，即身份验证错误），帐户会被禁用并且不会尝试连接。
灰色	账户尝试连接但无法连接到服务器（通常意味着客户端无法与服务器建立 TCP 连接）在这种状态下，如果客户端在前台，账户会每隔几秒尝试重新连接。
带点的橙色	TCP 连接已建立，但 XMPP 流尚未准备好（尚未授权，等待资源绑定等）。
绿色	XMPP 客户端已连接，XMPP 流已建立并准备好发送/接收节。

4.1 删除帐户

如果您想删除帐户，请向左滑动并选择删除。您将被要求确认是否要从应用程序中删除它，如果服务器支持它，您可以从服务器中删除它，删除名册、状态订阅和可能保存的历史记录。

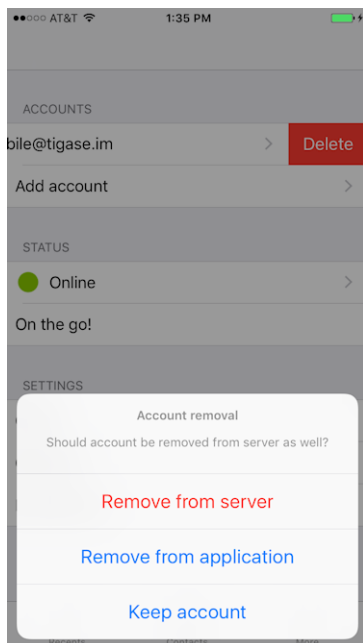

警告： 从服务器中删除您的帐户是一项永久性且不可逆的操作。

您还可以从此屏幕添加多个 XMPP 帐户。添加帐户屏幕看起来与 现有帐户部分中的相同。

要更改单个帐户的设置，请点按该帐户名称。这些选项在 帐户设置部分中介绍。


4.2 状态

下面的帐户是所有已连接和在线帐户的状态设置。

为了节省数据使用量，您的帐户状态将默认使用以下规则自动管理

状态	行为
在线	应用程序专注于设备。
离开/XA	应用程序正在后台运行。
离线	应用程序被终止或断开连接。如果设备关闭一段时间，这也会将状态设置为离线。

但是，您可以通过点击自动并手动选择状态来覆盖此逻辑。

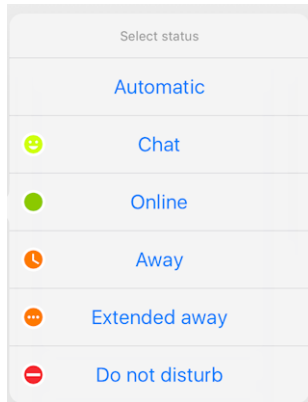


4.2.1 显示标签

下面是一个空白区域，您可以在其中设置您的显示标签

编辑此文本部分将更改您状态中的 <show> 标签。按下 OK 后，您的新显示标签将显示。

以下是应用程序操作和行为的设置。

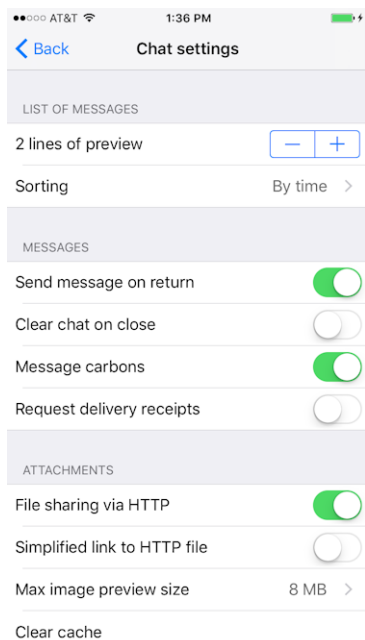

4.3 聊天

消息列表

- 预览行：
设置预览文本的行以保留在聊天窗口中，而不使用内部或消息存档。
- 排序：
允许按时间或按状态和时间（底部有不可用资源）对最近的消息进行排序。

消息

- 返回时发送消息：
如果您处于离线状态或没有连接并选中此选项，则可能会在您重新在线或重新连接时重新发送消息。
- 关闭时清除聊天：
如果启用此功能，当您从最近的屏幕关闭聊天时，设备上的所有本地历史记录都将被删除。这不会影响离线或服务器存储的消息存档的操作。
- 消息碳：
启用或禁用消息碳以传递到所有资源。默认情况下启用此功能，但某些服务器可能不支持此功能。
- 索取投递收据：
是否请求已发送消息的送达回执。

附件

- 通过 HTTP 共享文件：
此设置打开使用应用程序的 HTTP 文件共享。您连接的服务器也必须支持此组件才能启用此选项。
- HTTP 文件的简化链接：
这会在上传后创建文件的简化链接，而不是直接发送文件。这对于间歇性通信可能很有用。
- 最大图像预览尺寸：
在完全下载文件之前设置要下载的图像预览的最大大小。将此设置为 0 可防止预览检索文件。
- 清除缓存：
这会清除从 HTTP 上传组件检索到的所有下载和保存文件的设备缓存。

4.4 联系人

显示

- 分组联系人：
允许按花名册定义的组中显示联系人。禁用此选项将显示扁平化组织中的联系人。
- “隐藏”组：

是否显示添加到“隐藏”组的联系人。

普遍

- 自动授权联系人：
选择此项将自动请求订阅添加到联系人的用户。


4.5 通知

此部分有一个选项：是否接受来自未知的通知。如果禁用，来自未知来源（包括服务器管理员）的通知将不会发送到设备的本机通知部分。反而，您将必须在最近菜单下看到它们。

本章节包含有关应用程序可用的高级设置和选项的信息，但用户通常不会考虑这些设置和选项。

5.1 帐号设定

对于每个连接的帐户，都有可用的特定于服务器的设置。这可以通过选择更多... 然后选择您要编辑的帐户来显示。

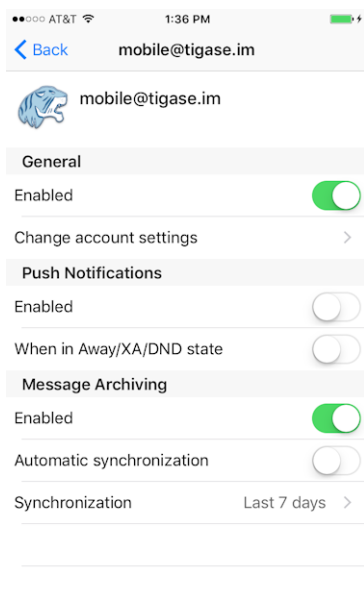

普遍

- 启用：
是否启用此帐户。如果它被禁用，它将被视为不可用和离线。

小技巧: 如果帐户被禁用，推送通知将不起作用!

- 更改帐户设置：
如果需要，此屏幕允许更改帐户密码。

推送通知 Tigase Messenger for iOS 支持 [XEP-0357 Push Notifications](#)，当设备可能处于非活动状态或应用程序不活动时接收通知被系统关闭。设备必须注册推送通知，并且必须通过 Tigase XMPP 推送组件注册它们，启用推送组件将注册您正在使用的设备。

- 启用：
启用推送通知支持。启用此功能将注册设备并启用通知。
- 当处于离开/XA/DND 状态时：
启用后，将在设备处于非活动状态时可能存在的离开、长时间离开或请勿打扰状态下发送推送通知。

消息归档

- 启用：
启用此功能将允许设备使用服务器的消息存档组件。这将允许存储和检索消息。
- 自动同步：
如果启用，它将在连接、共享和检索消息历史记录时与服务器同步。
- 同步：
选择设备将检索并发送到服务器的同步级别。